



ジェットエンジン

この用紙1枚でエンジン1基です。四発機を作成する場合は4回印刷する必要があります。


↓部品C (こちらが前方です。)



部品A ↑

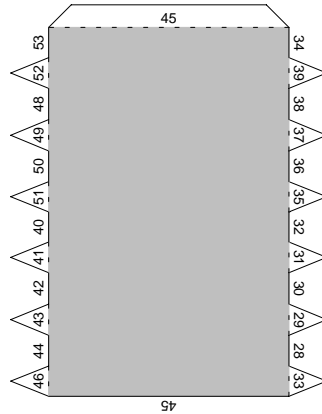


部品B ↑




作成手順1 コア部分組立


- 1 接続番号 45 47 を接着
- 2 部品 A B Cを接着




←部品G



部品E ↑

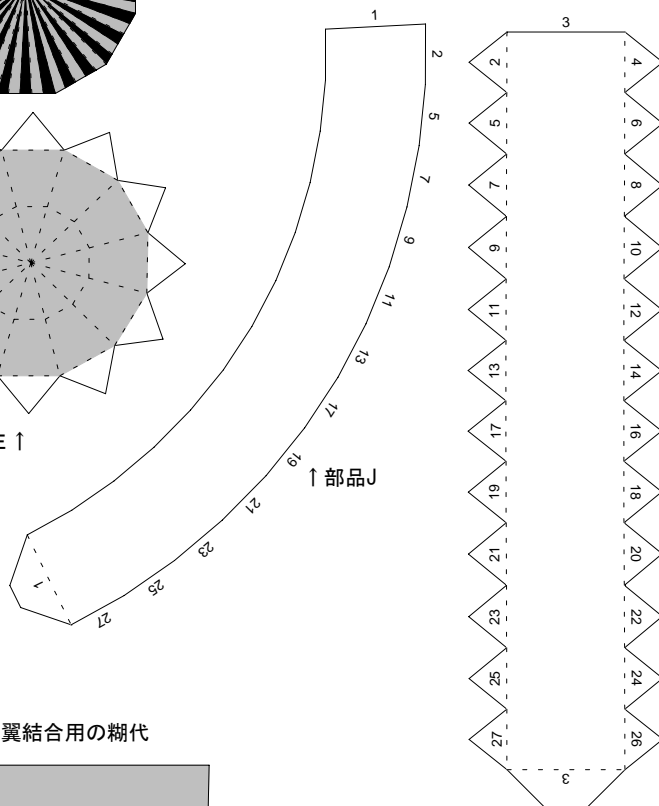

↑部品J

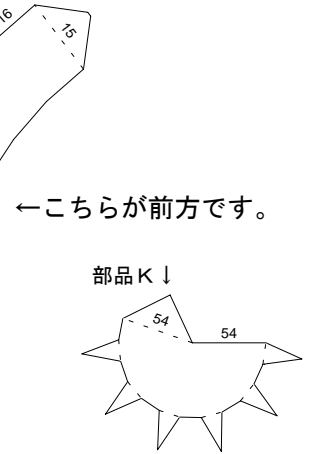


部品K ↓


ファン前面中心に貼付けます。↑

←部品H


部品DとE FとGは同じです。しかし、部品HとJは違います。Hの方が少し短くこちらが前方となります。



部品F ↑



部品D →

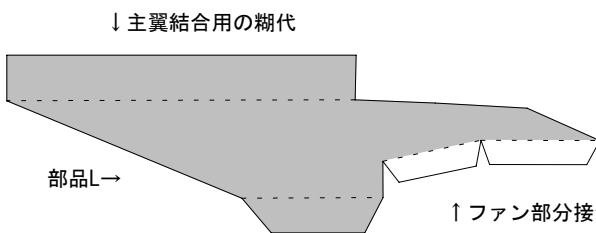


部品L →

↓主翼結合用の糊代

↑ファン部分接合用の糊代

コア部分接合用の糊代 ↑

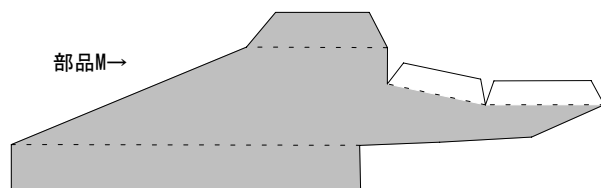

部品M →

作成手順2 ファン部分組立

- 1 接続番号 1 3 15 54 を接続
- 2 部品 I の糊代の裏と部品D及びEの糊代を接続
- 3 部品DとF 部品EとGを接着
- 4 部品H I Jを接続
- 5 部品kを部品H側のファン中心に接着剤で接着

作成手順3 パイロン組立

部品LとMを貼りあわせる。ただし糊代4枚(グレー2枚、白色2枚)部分は接着しない。

作成手順4 パイロン糊代にコア部分とファン部分を接続する。

ファン部分後面中心に接着剤をつけておき、コア部分前面と接合すると丈夫になります。